


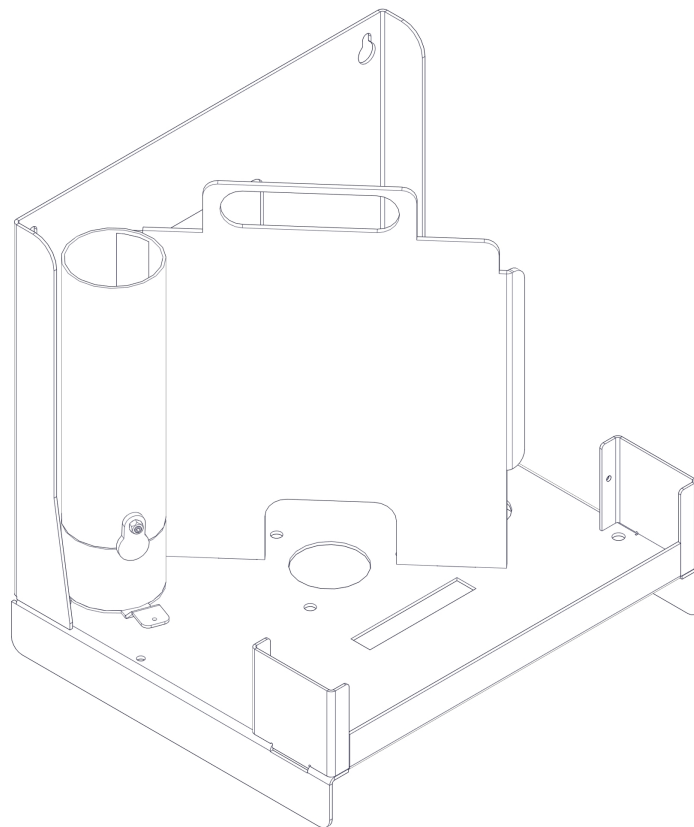

Produktinformation

Geschossfang Luftdruck

06.12.2017

Bei dem nachfolgenden Dokument handelt es um eine Anleitung der MEYTON Elektronik GmbH. Das Dokument ist geistiges Eigentum von MEYTON Elektronik GmbH. Es unterliegt dem Urheberrecht. Alle Texte und Abbildungen dürfen nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung weiterverwendet bzw. vervielfältigt werden.

Die genannten Marken sind für ihre entsprechenden Rechteinhaber geschützt. Soweit Screenshots nachfolgend abgebildet sind, stellen diese das uneingeschränkte geistige Eigentum der entsprechenden Inhaber des Urheberrechtes dar. Sämtliche Urheberrechte an den Screenshots und den darauf befindlichen Gestaltungen liegen ausschließlich bei den entsprechenden Inhabern. Die vorgenommenen Einschaltungen in Form von Hervorhebungen dienen ausschließlich der besseren Darstellung für den Verwender dieser Anleitung und sind nicht Bestandteil der Originalscreenshots.

Sind Sie wie ein Messrahmen von Meyton - präzise und ohne Verbrauchsmaterialien? Sparen Sie Papier! Lesen Sie diese Anleitung auf Ihrem Computer oder Handy. Drucken Sie nur ausgewählte Seiten und die auch nur doppelseitig.

MEYTON Elektronik GmbH

web <https://support.meyton.info>

tel +49 (0) 5226 98 24 333

mail support@meyton.eu

1 Geschossfang

Der Geschossfang Luftdruck fängt die Geschosse aus Luftdruckwaffen und Zimmerstutzen auf und dissipiert ihre Energie. Der Geschossfang kann Bewegungsenergie von bis zu 30 Joule aufnehmen. Nach Durchflug des Geschosses leitet ein seitlich schräg gesetztes Prallblech das Geschoß in eine Schnecke. In der Schnecke läuft sich das Geschoss tot und fällt dann in einen Sammelbehälter, der einfach zu entleeren ist.

Der Geschossfang dient als Halterung für den Messrahmen. Der Geschossfang kann auf einem Ständer oder an der Wand montiert werden.

- für Luft-Gewehr, Luft-Pistole und Zimmerstutzen
- Energie-Absorption bis zu 30J
- kinetische Energie-Dissipation in Spirale
- langlebig und verschleißarm durch speziell gehärteten Stahl
- so gut wie frei von Rückprallern durch optimal schräg gesetztes Prallblech
- geräuscharm durch optimale Lärmschutzmatte auf der Rückseite vom Prallblech
- montierbar
 - auf Ständer
 - an der Wand
 - auf einem Querträger
- einfach zu reinigen mit Geschosssammelbehälter
- modifizierbar für direkte Geschossabführung

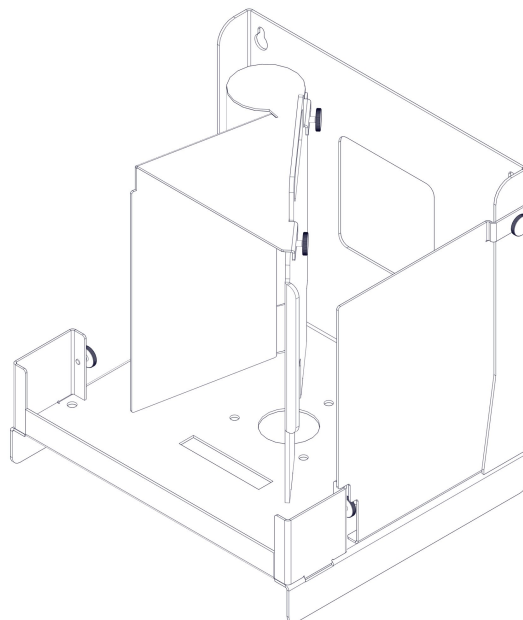


Abb. 1: Geschossfang Luftdruck

2 Wandmontage vom Geschossfang

Montieren Sie den Geschossfang an der Wand. Beachten Sie die Voraussetzungen. Siehe Bauliche.



HINWEIS

Haftungsausschluss

Meyton Elektronik GmbH stellt Ihnen die angefügten Informationen und Zeichnung kostenlos zur Verfügung. Meyton übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Informationen und Zeichnungen. Die Informationen und Zeichnungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder eines Vertrages. Bei einem Auftrag oder einem Nachbau trägt der Auftraggeber die alleinige Verantwortung!

- a) Planen Sie die notwendigen Maßnahmen frühzeitig.
- b) Lassen Sie sich von Meyton beraten.

Nutzen Sie folgende Zeichnungen um Löcher in die Wand zu bohren. Nutzen Sie die Aussparung in der Mitte von der Rückseite vom Geschossfang zum Durchführen von Kabeln.

- Berechnen Sie die Abstände zur Schützenlinie von der Messebene. Sehen Sie ausreichend Platz hinter der Messebene vor, um
 - den Geschossfang montieren zu können
 - den Geschossfang reinigen zu können
 - die Abdeckung vom Geschossfang öffnen zu können
 - den Geschossammelbehälter leeren zu können
- Berechnen Sie die Höhe vom Zentrum der Zielscheibe

Alle Maße sind in Millimetern.

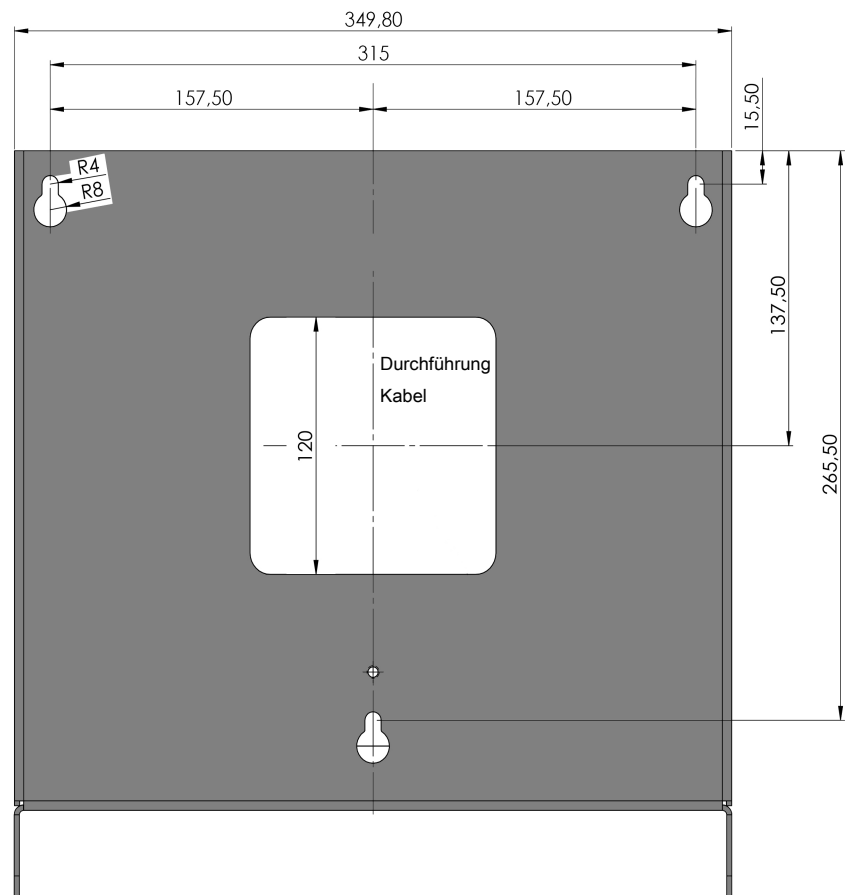


Abb. 2: Rückseite vom Geschossfang

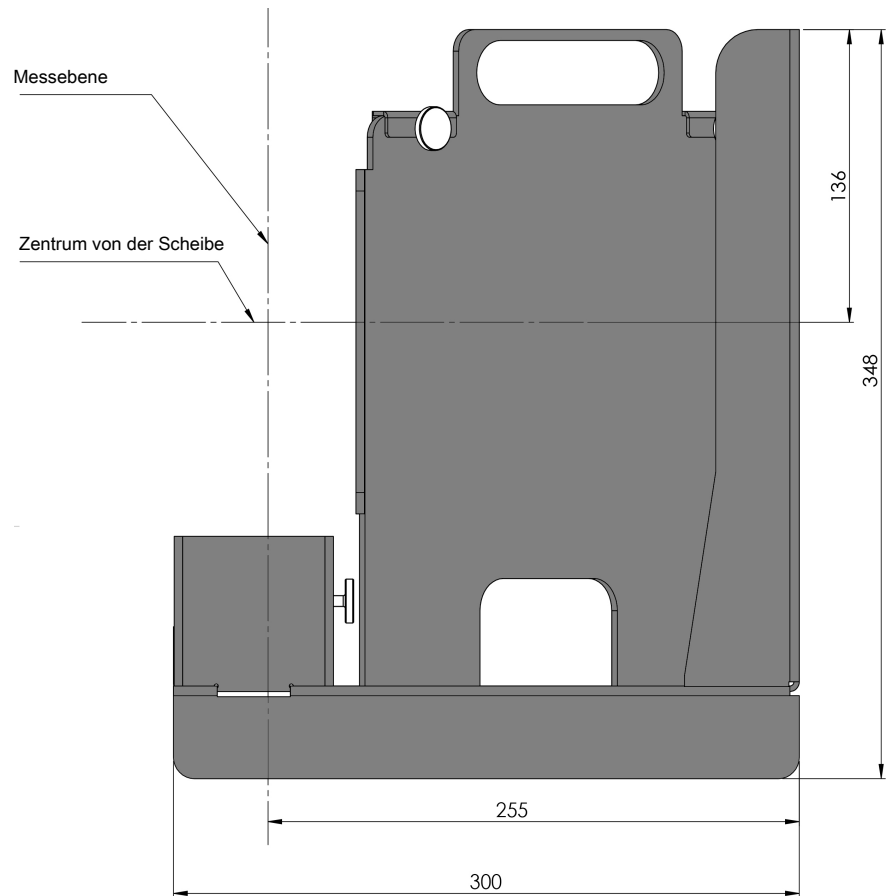


Abb. 3: Seite vom Geschossfang

- a) Richten Sie den Geschossfang aus.
- Die ebenen Flächen vom Geschossfang sind waagrecht.
 - Der Prallschutz zeigt in Verlängerung der Schießrichtung zum Schützen
 - Der Mittelpunkt vom Messrahmen steht in der Schießrichtung in der Mitte der Schützenlinie
 - Die Messebene und die Schützenlinie sind parallel
 - Die Messebene befindet sich in der gewünschten Entfernung von der Schützenlinie

3 Abstände Wand - Messebene - Schützenlinie

Montieren Sie den Geschossfang an der Wand. Beachten Sie die Voraussetzungen. Siehe Bauliche.



HINWEIS

Haftungsausschluss

Meyton Elektronik GmbH stellt Ihnen die angefügten Informationen und Zeichnung kostenlos zur Verfügung. Meyton übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Informationen und Zeichnungen. Die Informationen und Zeichnungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder eines Vertrages. Bei einem Auftrag oder einem Nachbau trägt der Auftraggeber die alleinige Verantwortung!

- a) Planen Sie die notwendigen Maßnahmen frühzeitig.
- b) Lassen Sie sich von Meyton beraten.

Nutzen Sie folgende Zeichnungen um Löcher in die Wand zu bohren. Nutzen Sie die Aussparung in der Mitte von der Rückseite vom Geschossfang zum Durchführen von Kabeln.

- Berechnen Sie die Abstände zur Schützenlinie von der Messebene. Sehen Sie ausreichend Platz hinter der Messebene vor, um
 - den Geschossfang montieren zu können
 - den Geschossfang reinigen zu können
 - die Abdeckung vom Geschossfang öffnen zu können
 - den Geschossammelbehälter leeren zu können
- Berechnen Sie die Höhe vom Zentrum der Zielscheibe

Alle Maße sind in Millimetern.

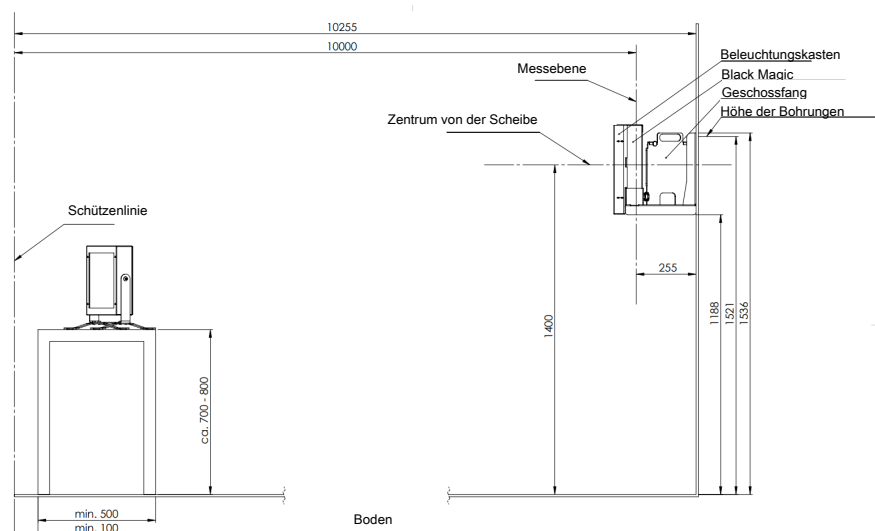


Abb. 4: Abstände

- a) Richten Sie den Geschossfang aus.
- Die ebenen Flächen vom Geschossfang sind waagrecht.
 - Der Prallschutz zeigt in Verlängerung der Schießrichtung zum Schützen
 - Der Mittelpunkt vom Messrahmen steht in der Schießrichtung in der Mitte der Schützenlinie
 - Die Messebene und die Schützenlinie sind parallel
 - Die Messebene befindet sich in der gewünschten Entfernung von der Schützenlinie

4 Herstellereklärungen

Beachten Sie folgende Herstellereklärungen.

4.1 Gewährleistung

Meyton bietet Ihnen in folgende Zeiträumen ab Kauf Gewährleistung.

Produkt	Zeitraum
Herstellergarantie auf MEYTON-Messrahmen	48 Monate
Herstellergarantie auf MEYTON-Messrahmen außerhalb Deutschlands	24 Monate
Alle übrigen Komponenten	12 Monate
Sonderbedingungen für bestimmte Artikel	12 Monate
Update von alter Hard- und Software	12 Monate

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- selbstverschuldete Schäden durch äußere Einflüsse
- Wasserschäden
- Überspannungsschaden
- Software

Die Software ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bei defekter Soft- und Hardware wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Für die auf der Workstation installierte ShootMasterII Software wird keine Lizenz-Gebühr berechnet, sondern der Kunde zahlt nur für die Bereitstellung der Software.

Die jeweils gültigen Bestimmungen erhalten Sie beim Kauf von Ihren Meyton-Produkten. Sie können die jeweils gültigen Bestimmungen jederzeit bei Meyton erfragen.

4.2 Entsorgung

Bevor Sie ein Produkt entsorgen, fragen Sie uns, ob wir es für Sie reparieren können! Meyton bietet Ihnen eine umfängliche Herstellergarantie, einen auf die lange Lebensdauer unserer Produkte abgestimmten Service und einen breit gefächerten Reparatur-Service. Siehe Wie senden Sie ein Gerät für eine Reparatur ein?

Meyton stellt seine Produkte aus hochwertigen und kostbaren Materialien her. Diese Materialien sind in großem Umfang wiederverwendbar und recyclebar. Machen Sie es möglich, dass diese kostbaren Materialien wiederverwendet werden.

Wenn Sie ein Produkt entsorgen müssen, kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne und nehmen unsere Transportverpackungen und Geräte zur Entsorgung zurück. Nutzen Sie die Kontaktinformationen in Dokumenten von Meyton.

Wenn Sie Transportverpackungen und Geräte selbst entsorgen möchten, beachten Sie diese Hinweise:

- Bewahren Sie immer mindestens eine Transportverpackung von jedem Typ von Gerät auf. Die Transportverpackung kann Ihnen nützlich sein, wenn Sie ein Gerät zur Reparatur einschicken müssen.

- Entsorgen Sie alle Produkte getrennt vom Hausmüll.
- Entsorgen Sie Transportverpackungen nur über Ihre örtliche Wertstoffsammelstelle oder im Recyclingcenter.
- Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte (z.B. Messrahmen, Darstellungsgeräte, Bedienpulte, Beleuchtungskästen, Ampelsteuerungen) nur über Ihre örtliche Wertstoffsammelstelle oder im Recyclingcenter. Messrahmen enthalten keine Batterien.
- Entsorgen Sie andere Produkte (z.B. Ständer, Prallschutz, Prallschutzplatten, Halterungen, Kugelfänge) nur über Ihre örtliche Wertstoffsammelstelle oder Ihren Wertstoffhändler. Weisen Sie auf mögliche Belastung mit Blei, Bleiresten und Bleistaub hin.
- Entsorgen Sie Kabel nur über Ihre örtliche Wertstoffsammelstelle oder Ihren Wertstoffhändler.

4.3 Konformität

Einige Produkte von Meyton unterliegen anwendbaren Bestimmungen.

5 Meyton Online Hilfe Portal

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem Meyton Online Hilfe Portal. Finden Sie die immer aktuellsten Informationen zu Ihren Meyton Produkten im Meyton Online Hilfe Portal auf der Webseite vom Support. Nutzen Sie die Kontaktinformationen am Anfang von diesem Dokument oder fragen Sie den Support.

Kontaktieren Sie den Meyton Support

Sie haben Fragen zu

- der Bedienung von Ihrem Meyton Schießstand?
- technischen Störungen?
- defekten Geräten?
- Meyton ShootMasterII Software?
- Linux Betriebssystem?
- Ihrem Kunden-Login?

Kontaktieren Sie den Meyton Support!

Bevor Sie den Meyton Support kontaktieren:

- Überprüfen Sie alle Punkte in den Fehlerbeseitigungen und in den FAQ!
- Notieren Sie die Seriennummer vom betroffenen Messrahmen. Sie finden die Seriennummer auf dem Messrahmen. Die Seriennummer befindet sich auf einem kleinen Aufkleber neben dem Anschluss des Messrahmens.
- Notieren Sie die Versionen der Software auf der Workstation, auf den Messrahmen und auf den SteuerPCs. Siehe dazu
 - Finden der Version der Meyton ShootMasterII Software und vom Betriebssystem
 - Beschreibung der Geräteübersicht mit der Spalte `version`
 - Finden der Version vom Messrahmen
 - Finden der Version vom Steuer-PC
 - Finden der Version vom ESTA-Show
 - Finden der ESTA5 und Messrahmen Version
- Notieren Sie die Marke, die Modellbezeichnung und die Version von allen betroffenen Geräten von anderen Herstellern (Drucker, Computer, Beamer, Monitore, Geräten im Netzwerk usw.).
- **Formulieren Sie eine genaue Fehlerbeschreibung! Was tritt auf? Unter welchen Bedingungen tritt es auf? Wann tritt es auf?**
- Legen Sie Ihre **Kundennummer** bereit! Sie finden Ihre Kundennummer in allen Lieferdokumenten von Meyton. Geben Sie nicht die Kundennummer an, die Sie eventuell von einem unserer regionalen Partner oder einem unserer Vertriebspartner erhalten haben.

Kontaktieren Sie den Meyton Support

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten Meyton zu kontaktieren:

- Rufen Sie uns an **+49 (0) 5226 98 24 333** von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr (werktags, Kosten entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters für Gespräche in das deutsche Festnetz)
- Nutzen Sie das Kontaktformular unter <https://support.meyton.info>
- Schreiben Sie im Forum unter <https://forum.meyton.info>